

Ваш дистрибьютор:

ООО "Комплект"


тел.: +7 (916) 270-53-71; +7 (926) 622-27-87; +7 (925) 711-09-88

e mail.: tko.snab@mail.ru; tko.igor@mail.ru

www.комплектэлектро.рф

Klemsan[®]


КЛЕММЫ НА
ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

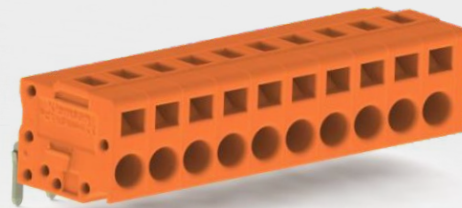

РСТ 2,5-5.08/2

CE ● 097 027 300 штук

Технические данные	
Количество полюсов	2
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	11,6/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08-4 / 0,08-2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14-2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28-12
Длина снятия изоляции, мм	8-9




Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

■ PCT 2,5-5.08/2D

CE ● 097 027D 📦 140 штук

Технические данные	
Количество полюсов	2
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	24,76/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

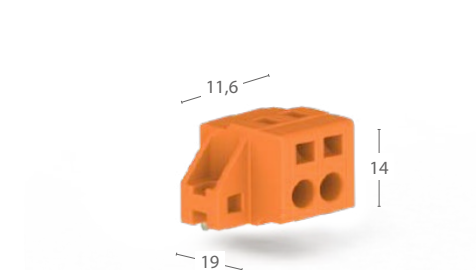


■ Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упаковке
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

PCT 2,5-5.08/4

CE ● 097 047 160 штук

Технические данные	
Количество полюсов	4
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	21,8/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08-4 / 0,08-2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14-2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28-12
Длина снятия изоляции, мм	8-9




Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в пак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

■ PCT 2,5-5.08/4D

CE ● 097 047D 📦 100 штук

Технические данные	
Количество полюсов	4
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	34,9/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

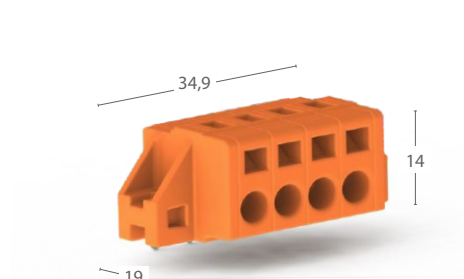


■ Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упаковке
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

РСТ 2,5-5.08/10

CE 097 107 60 штук

Технические данные	
Количество полюсов	10
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	52,3/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08-4 / 0,08-2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14-2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28-12
Длина снятия изоляции, мм	8-9

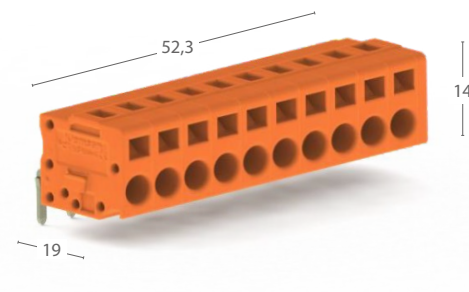


Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

PCT 2,5-5.08/10D

CE ● 097 107D 📦 40 штук

Технические данные	
Количество полюсов	10
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	65,4/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

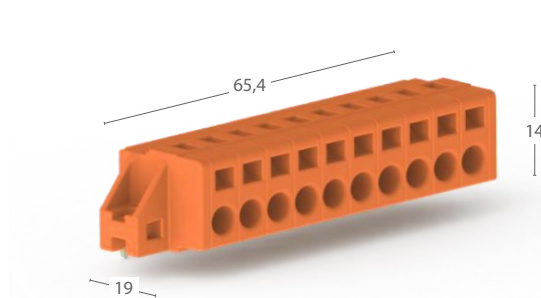


Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

PCT 2,5-5/14

CE ● 096 149 40 штук

Технические данные	
Количество полюсов	14
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	85,72/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °C
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

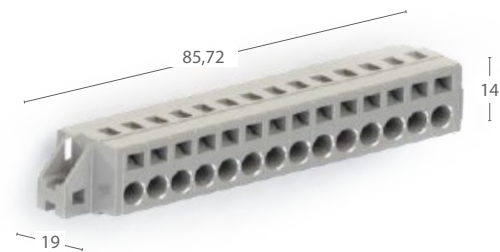


Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

PCT 2,5-5.08/15

CE ● 097 157 40 штук

Технические данные	
Количество полюсов	15
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	77,7/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °C
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

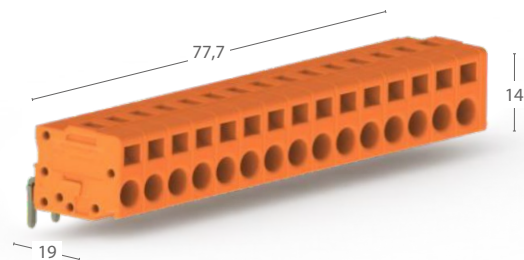


Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

PCT 2,5-5.08/15D

CE ● 097 157D 📦 40 штук

Технические данные	
Количество полюсов	15
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	90,8/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

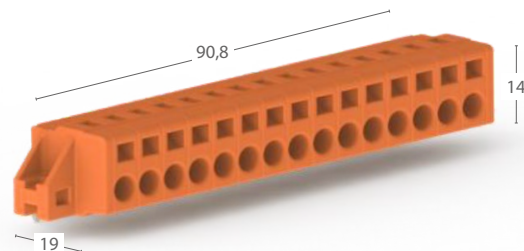


Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

PCT 2,5-5.08/18

CE ● 097 187 40 штук

Технические данные	
Количество полюсов	18
Материал изоляции	ПА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Степень загрязнения	3
Размер (Ш/Д/В), мм	92,94/19/14
Подключение согласно стандарту	IEC/EN 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-7-1
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Номинальный ток I _N , А / напряжение U _N , В	16 / 320
Рабочая температура	-60...+130 °С
Параметры соединения	
Тип соединения	Пружинный зажим
Одножильный / Многожильный, мм ²	0,08–4 / 0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14–2,5
2 многож. провода с наконеч. TWIN, мм ²	0,5
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–9

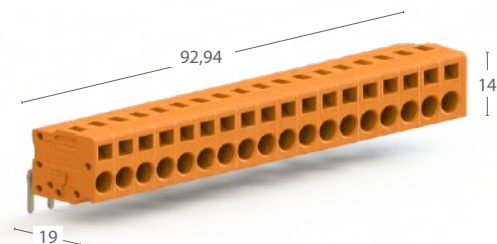

Аксессуары

Отвертка		
Тип	Код заказа	Шт. в упак
IKT3 (0,5x3,5)	561 030	10

Klemsan®

Представительство в России

Ваш дистрибьютор:

ООО "Комплект"

тел.: +7 (916) 270-53-71; +7 (926) 622-27-87; +7 (925) 711-09-88

e mail.: tko.snab@mail.ru; tko.igor@mail.ru

www.комплектэлектро.рф

Завод

Turkey, Izmir Kızılüzüm Mah.

Kemalpaşa Kızılüzüm

Cad. No:15 35730

Tel: +90 232 877 0800

Fax: +90 232 877 0806

www.klemsan.com.tr

Ваш дистрибьютор

